


ميني بوكلين R319



RIPPA



مخطط الغلاف

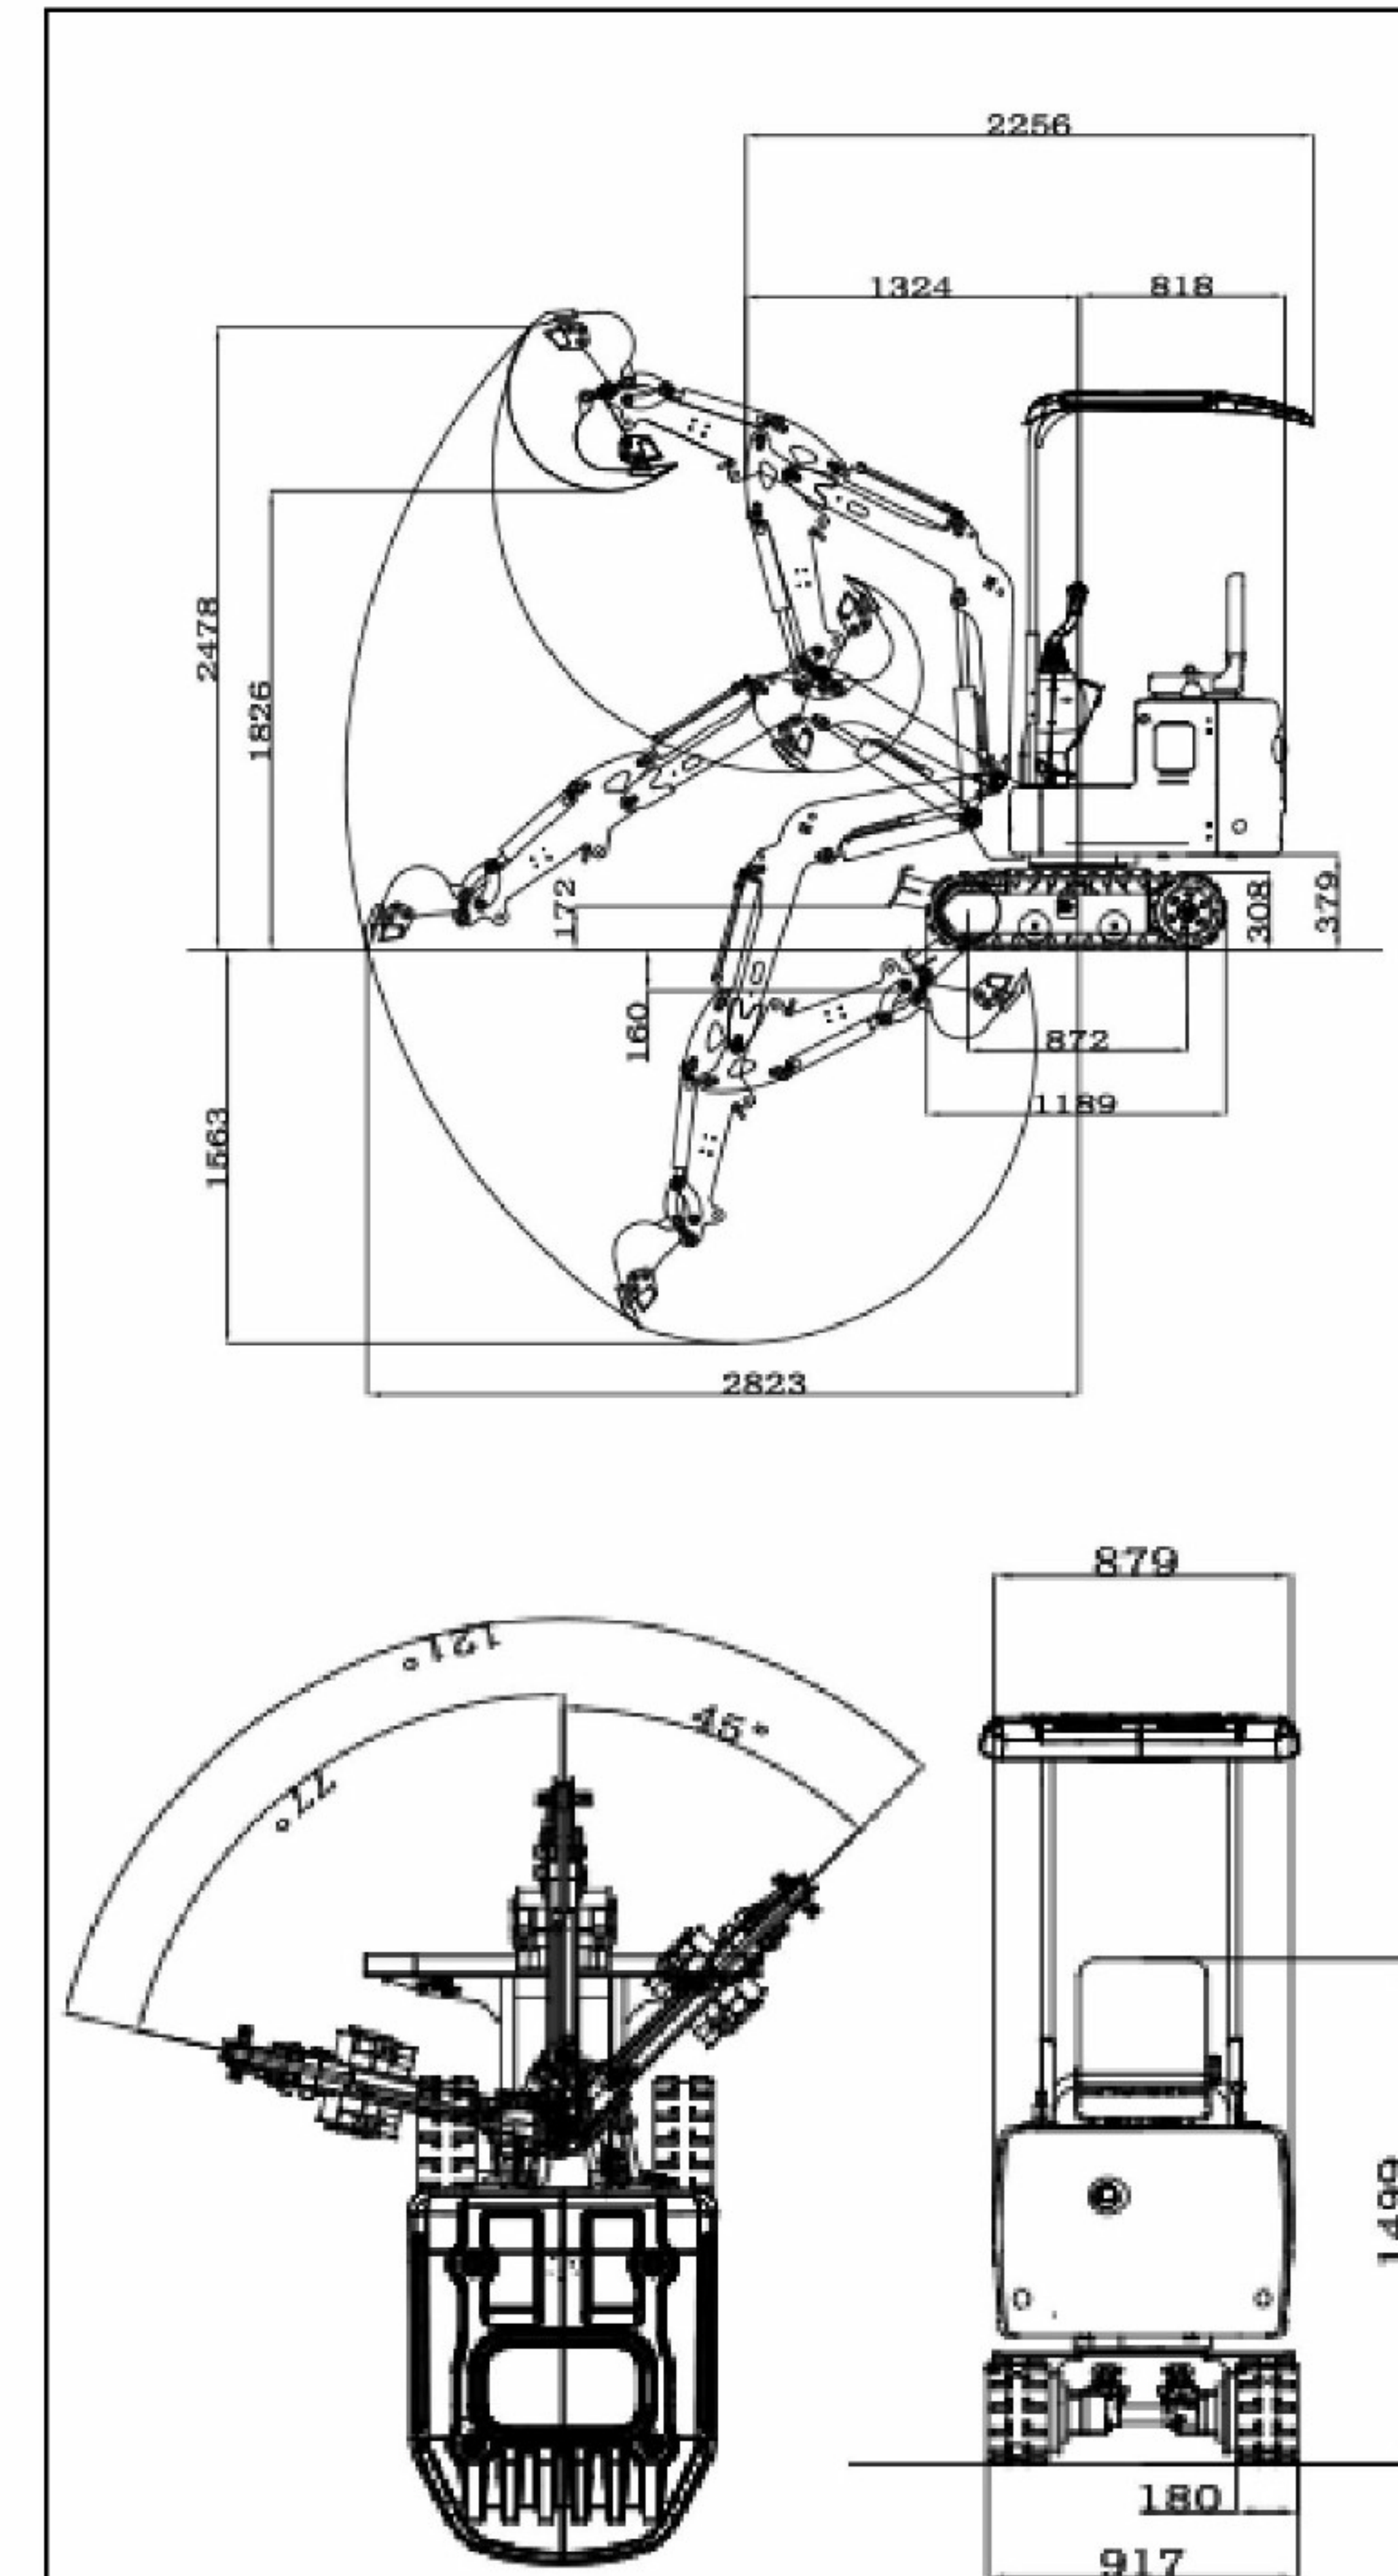

جدول المواصفات

مواصفات أساسية	وزن المعدة	864
	سعة الدلو م مكعب	0.014
	سرعة السير (كم/ساعة)	0-1.8
	قدرة التسلق (%)	30%
	ضغط الأرض (كيلوباسكال)	25.53
	أقصى قوة حفر (كيلونيوتن)	9.2
	أقصى نصف قطر حفر (مم)	2823
	أقصى عمق حفر (مم)	1563
مواصفات المحرك	أقصى ارتفاع حفر (مم)	2478
	أقصى ارتفاع تفريغ (مم)	1826
	شركة المحرك	youpu
	موديل المحرك	192F
	(أقصى قوة حصانية (حصان	10.4
	(أقصى قدرة (كيلوواط	7.5
	(أقصى سرعة (دورة/دقيقة	3000
	(السعة (لتر	0.499
	عدد الأسطوانات	1
	طريقة التبريد	Air-cooled
	(كمية تغيير زيت المحرك (لتر	1.2
	نوع الوقود	Diesel
جسم المعدة	درجة الوقود	0/-10
	(استهلاك الوقود النظري (لتر/ساعة	0.8-1.2
	طول النقل (مم)	2256
	عرض النقل (مم)	917
	ارتفاع النقل (مم)	2215
	عرض الدلو (مم)	300
	طول الذراع (مم)	1477
	طول الذراع المساعد (مم)	800
	عرض شفرة البلدوزر (مم)	885

- يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية والاستخدام الصحيح للجهاز
- يجب ربط حزام الأمان أثناء التشغيل (باستثناء الموديلات المزودة بأسقف لينة
- بالنسبة لآلات البناء التي يقل وزنها عن 3 أطنان
- تلقي "التعليم الخاص بقيادة آلات البناء للمركبات" مسبقاً
- بالنسبة لآلات البناء التي تزيد عن 3 أطنان
- المشاركة الإلزامية في تدريب المهارات لقيادة آلات البناء للمركبات
- قد يصل وزن الجسم إلى 864 كجم، (R319) وفقاً لقانون السلامة والصحة المهنية
- لمنع الأعطال والحوادث، يرجى فحص الآلة بانتظام

أداء متميز يلي بالكامل احتياجات المستخدمين المتنوعة





أداء عالي



محرك يوبو بتبريد هوائي

يحقق توفير الطاقة والحماية البيئية
يضمن إخراج طاقة عالية للمحرك
يتوافق مع معايير انبعاثات يورو 5
ضوضاء منخفضة، انبعاثات قليلة
بدون تأثير على الناس والبيئة



محرك ديزل

192F

7.5kw/3000RPM

منظم السرعة
التكوين القياسي

أثناء العمل، يمكن ضبط
التسارع وفقاً لشدة العمل
مما يجعل العمل أكثر كفاءة



البلدوزر

تتميز شفرة البلدوزر بصفحة ضلعية معززة
مقاومة أقوى وعمر تشغيلي أطول
يحتوي نقطة التوصيل على فتحة شحوم
لتسهيل عملية التشحيم



أداء عمل موثوق

دوران خلفي فائق الصغر

تقليل جزء الدوران خارج مسار الجنزير إلى الحد الأدنى تمكن الآلة من الدوران بأمان واستقرار ضمان سهولة التشغيل حتى في بيئات العمل الضيقة

عمق الحفر

1563
mm

أقصى نصف قطر
للحفر الأرضي

2823
mm



1104mm



LED مصابيح

تجعل العمل الليلي أكثر أماناً



هيكل مقوى

لوحة تركيب دعامة الالتفاف مدمجة مع إطار الجسر لزيادة متانة الاستخدام وتبسيط عملية اللحام



الدرع المعدني

غطاء الآلة مصنوع من ألواح الصلب، مما يجعله متيناً ويصعب تلفه. حتى في حالة التلف، فإن إصلاحه سهل

الدرع المصنوع بالكبس المتكامل



مقعد السائق

مصمم وفقاً لمبادئ هندسة البشر ظهر المقعد يتناسب مع منحنى ظهر الجسم البشري يلبي احتياجات المستخدمين بمختلف الأحجام يقلل من استهلاك الطاقة البشري يوفر دعم ظهر مريح أثناء العمل يحافظ على حالة عمل جيدة يعزز كفاءة العمل



تجميع قياسي للشفرة

مناسب لمختلف بيئات العمل

رؤية خلفية واسعة

يقلل من الزوايا الميتة، يمنع الحوادث أثناء الدوران، ويضمن السلامة الشخصية للعمال المحيطين



تشغيل ممتاز وراحة فائقة

لوحة تحكم مريحة وبسيطة

سهولة الاستخدام، يمكن التعلم عليها بسرعة
مناسبة لجميع أنواع المشغلين



أنابيب مدمجة

تحسين هيكل الذراع وتبسيط عملية اللحام
وجود الأنابيب الزيتية داخل الذراع يقلل من تلفها



نظام تعليق قابل للتعديل

إمكانية ضبط أفضل وضعية عمل حسب
جسم السائق وتفضيلاته
يوفر راحة أكبر أثناء القيادة



شفرة البلدوزر

أسطوانة البلدوزر مصممة بشكل متكامل
تتميز بمتانة عالية وتشغيل موثوق





Dayqani
Ibraheem Co

تواصل معنا
Contact Us

للطلب أو الاستفسار تواصل معنا

For orders or inquiries, please contact us.



تصفح

متجرنا الإلكتروني
www.dayqani.com



إتصال

على الأرقام
[+966539355107](tel:+966539355107)
أو
[+966558848418](tel:+966558848418)



راسلنا

واتس اب على الارقام
[+966539355107](https://wa.me/966539355107)
أو
[+966558848418](https://wa.me/966558848418)



نرد عليك في اسرع وقت
We usually reply very quickly